



*De 100K
vorkversteller
is eenvoudig
te installeren,
kost weinig
heftruckcapaciteit
en kan voor allerlei
veeleisende
toepassingen
worden ingezet.*



Rendabele positionering bij logistieke toepassingen tot 5000 kg

TOEPASSINGEN

Met deze klasse III vorkversteller met sidschift en een capaciteit van 5000 kg kunnen chauffeurs de vorken exact op de juiste palletafmeting afstellen zonder hun stoel te hoeven verlaten. Deze vorkversteller van de nieuwe generatie is eenvoudig te installeren, kost weinig heftruckcapaciteit en kan voor allerlei veeleisende toepassingen worden ingezet.


De 100K vorkversteller, die wordt aanbevolen voor logistiek werk in distributie-, magazijn- en productietoepassingen, is een zeer compacte unit met een uitstekend zicht over en door het frame, waardoor de chauffeur de vorken direct vanuit zijn stoel snel, eenvoudig en nauwkeurig in alle hefhoogten kan plaatsen.

KENMERKEN


- Compatibiliteit met laststeunen van Cascade
- Uitstekend zicht
- Installatie zonder lassen
- Verzinkte, corrosiebestendige onderdelen
- In het midden gemonteerde vorkdragers

OPTIES

- Combinaties van palletbeschermer/cilinderstootplaat met boutbevestiging
- Laststeunen van 1200 en 1500 mm hoog
- Bronzen lagers
- Bronzen onderhaken
- Radiografisch hydraulische aansturing
- Units zonder sidschift (FP) leverbaar
- Volgordeventiel

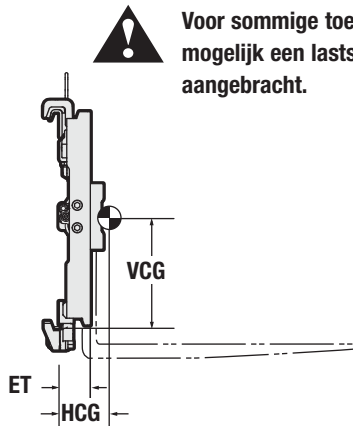

Voor sommige toepassingen moet mogelijk een laststeun worden aangebracht.

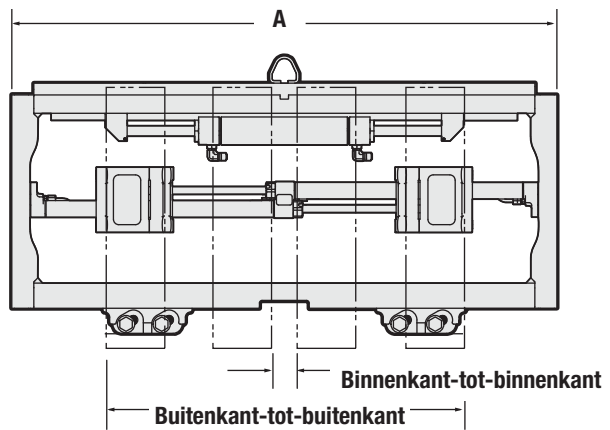

Vorkversteller/sideshifter: Sideshift 200 mm

Model	Capaciteit @ lastzwaartepunt kg	Lastzwaartepunt mm	Totale breedte A (mm)	Breedte vorkadapter mm	Openingsbereik (binnenkant-tot-binnenkant) Min. (mm)	Openingsbereik (buitenkant-tot-buitenkant) Max. (mm)	Ophangklasse ISO 2328	Min.breedte truckvorkenbord mm	Totaal Beschikbare sideshift mm	Gewicht kg	Horizontaal zwaartepunt HCG (mm)	Verticaal zwaartepunt VCG (mm)	Effectieve dikte ET (mm)
100K-FPS-B517	5.000	500	1.100	180	55	949	3	935	200	148	38	305	77
100K-FPS-B522	5.000	500	1.200	180	55	1.049	3	1.065	200	157	38	305	77
100K-FPS-B527	5.000	500	1.300	180	55	1.149	3	1.185	200	166	37	305	77
100K-FPS-B530	5.000	500	1.400	180	55	1.249	3	1.185	200	177	37	305	77
100K-FPS-B717 ①	5.000	500	1.100	180	55	949	3	935	200	148	38	305	77
100K-FPS-B722 ①	5.000	500	1.200	180	55	1.049	3	1.065	200	157	38	305	77
100K-FPS-B727 ①	5.000	500	1.300	180	55	1.149	3	1.185	200	166	37	305	77
100K-FPS-B730 ①	5.000	500	1.400	180	55	1.249	3	1.185	200	177	37	305	77

OPMERKINGEN

- ① Units die met 10 mm elleboogkoppelingen van de L-serie zijn uitgerust.
- ▶ Maximale vorklengte 1500 mm.
Neem contact op met Cascade voor langere vorklengten.
- ▶ Totale beschikbare sideshift 200 mm.
- ▶ Vorken worden niet meegeleverd.
- ▶ Cilinderstootplaat met boutbevestiging leverbaar. Neem contact op met Cascade.
- ▶ Boutenpatroon van laststeun compatibel met standaard OEM-laststeunen.
- ▶ De vorkverstelfunctie kan worden aangestuurd via de optionele hydraulische besturing met radiofrequente. Neem contact op met Cascade voor product-en prijsinformatie.
- ▶ 100K: Optionele vorkadapterbreedten van 122 en 150 mm.
Vergroten het minimale openingsbereik met resp. 110 en 58 mm.
- ▶ Maximale breedte (A) is begrensd tot 1400 mm.

OPTIES



Palletbeschermer/cilinderstootplaat met boutbevestiging

Extra bescherming van pallet en cilinders.



Palletbeschermer


voorkomt schade aan de bovenplanken van pallets.



Radiografisch hydraulische aansturing

Een eenvoudig en rendabel middel om de vorken te verstellen. Maakt het mogelijk een extra hydraulische functie te bedienen met één enkel hulpventiel.

Maakt het gebruik van extra hydraulische slangen of elektrische kabels overbodig en vraagt slechts een minimale installatietijd.



Laststeun

Let op: Cascade maakt laststeunen op maat.



Bronzen bovenlagers

voor sterk schurende en verontreinigde omgevingen.