



Laat een vorkversteller van Cascade het werk voor u doen.



verhoogde productiviteit



minder beschadigingen



verbeterde veiligheid

Cascade heeft een vorkversteller voor iedere toepassing.

Vorkverstellers van Cascade worden in veel industrieën gebruikt, voor uiteenlopende toepassingen. De mogelijkheid om de vorken vanaf de bestuurdersstoel in positie te brengen, zonder dat de heftruck hiervoor moet worden verlaten, bespaart tijd en voorkomt beschadiging van producten en pallets. Vorkverstellers van Cascade met een vast frame zijn ontworpen voor het transporteren van ladingen op pallets. Vorkverstellers met een telescopisch frame worden gebruikt voor het transporteren van ladingen die breder zijn dan de pallet.



Vast frame voor het transport van ladingen op pallets



Vorkversteller K-reeks

De K-serie vorkplaatsers met zijverschuiving worden aanbevolen voor trucks bij werkzaamheden in de distributie, het magazijn en de fabriek.

Met deze vorkplaatsers met goed zicht kan de bediener nauwkeurig de vorken positioneren terwijl hij in de bestuurdersstoel zit. Zo kan hij een grote verscheidenheid aan pallets verwerken.

KENMERKEN

- ISO klasse 2, 3 & 4 bevestiging
- Capaciteit 2500-7500 kg
- Ophangbevestiging, geen lasconstructie
- Externe sideshift (200 mm sideshift)
- Verschillende vorkdrager optie
- Gebruikt standaard ISO-haaktype vorken
- Verschillende openingsbereiken/framebreedten
- Cascade-laststeun voor lading als optie (voorgeboord)
- Uitstekende specificaties en prestaties
- Uitstekend zicht over en door het frame
- Maximale vorklengte 1500 mm
- Vorken niet meegeleverd



Vorkversteller F-reeks

Met name aanbevolen voor het transporteren van pallets in distributie- en magazijncomplexen en voor productiefabrieken en voedselindustrie. Uitgerust met een externe sideshift en een eenvoudig te installeren ISO-ophangbevestiging. Dankzij het ontwerp kunnen standaard ISO-haaktype vorken worden gebruikt. Deze compacte unit heeft goed zicht over het frame, zodat de bestuurder de vorken snel en nauwkeurig vanuit de bestuurdersstoel kan positioneren voor het transporteren van verschillende pallet- en containersamenstellingen.

KENMERKEN

- ISO klasse 2, 3 en 4 bevestiging
- Capaciteit van 2500, 4600 en 5500 kg
- Ophangbevestiging, geen lasconstructie
- Externe sideshift (200 mm sideshift)
- Beproefd, duurzaam ontwerp
- Universele vorkdrager (verschillende vorkbreedten)
- Gebruikt standaard ISO-haaktype vorken
- Verschillende openingsbereiken/framebreedten
Maximaal • 1550 mm klasse 2
• 1830 mm klasse 3 & 4
- Cascade-laststeun voor lading als optie (voorgeboord)
- Goede specificaties en prestaties
- Goed zicht
- Olivolumeverdeler voor een gelijkmatige vorkbeweging
- Vaste hydraulische bevestigingspunten
- Maximale vorklengte 1500 mm
- Vorken niet meegeleverd



Compacte vorkversteller G-reeks

Aanbevolen voor het transporteren van pallets in distributie- en magazijncomplexen en tevens voor veeleisende productiefabrieken, auto- en voedselindustrie. Uitgerust met een externe sideshift en een eenvoudig te installeren ISO-ophangbevestiging. Dankzij het ontwerp kunnen standaard ISO-haaktype vorken worden gebruikt. Deze compacte unit heeft een uitstekend zicht door het frame, zodat de bestuurder de vorken snel en nauwkeurig vanuit de bestuurdersstoel kan positioneren voor het transporteren van verschillende pallet- en containersamenstellingen.

KENMERKEN

- ISO klasse 2 en 3 bevestiging
- Capaciteit van 2500 en 5000 kg
- Ophangbevestiging, geen lasconstructie
- Externe sideshift (200 mm sideshift)
- Robuuste constructie
- Universele vorkdrager (verschillende vorkbreedten)
- Gebruikt standaard ISO-haaktype vorken
- Verschillende openingsbereiken/framebreedten
Maximaal • 1300 mm klasse 2
• 1300/1400 mm klasse 3
• 1550 mm klasse 4
- Cascade-laststeun voor lading als optie (voorgeboord)
- Goede specificaties en prestaties
- Goed zicht
- Beschermd, bovenop gemonteerde cilinders voor vorkverstellers
- Maximale vorklengte 1500 mm
- Vorken niet meegeleverd

Voor iedere toepassing het optimale transport.



PFS-A vorkversteller

Aanbevolen voor een breed scala aan toepassingen voor pallettransport voor logistieke handelingen zowel binnen als buiten, en tevens voor veeleisende productiefabrieken, auto- en voedselindustrie. Uitgerust met een externe sideshift en een eenvoudig te installeren ISO-ophangbevestiging. Het ontwerp omvat op lagers gemonteerde pinvorken die over een verchroomde schacht schuiven. Uitstekend zicht door het frame, zodat de bestuurder de vorken snel en nauwkeurig kan positioneren.

KENMERKEN

- ISO klasse 2, 3 & 4 bevestiging
- Capaciteit van 2500, 5000, 6000 en 8000 kg
- Ophangbevestiging, geen lasconstructie
- Externe sideshift (200 & 300 mm sideshift)
- Robuuste constructie
- Verschillende openingsbereiken/ framebreedten
- Cascade-laststeun voor lading als optie (voorgeboord)
- Goede specificaties en prestaties
- Goed zicht
- Beschermd, bovenop gemonteerde cilinders voor vorkverstellers
- Pinvorken meegeleverd
- Geschikt voor telescopische vorken
- Maximale vorklengte
2000 mm (klasse 2)
2200 mm (klasse 3 & 4)

PFS-F vorkversteller

Aanbevolen voor een breed scala aan toepassingen voor pallettransport voor logistieke handelingen zowel binnen als buiten, en tevens voor veeleisende productiefabrieken, auto- en voedselindustrie. Uitgerust met een externe sideshift en een eenvoudig te installeren ISO-ophangbevestiging. Komt qua ontwerp overeen met de PFS-A met uitzondering van het feit dat deze is uitgerust met op lagers gemonteerde ISO-vorkdragers die schuiven op een verchroomde schacht, waardoor standaard ISO-haaktype heftruckvorken kunnen worden gebruikt. Uitstekend zicht door het frame.

KENMERKEN

- ISO klasse 2, 3 & 4 bevestiging
- Capaciteit van 2500, 5000, 6000 en 8000 kg
- Ophangbevestiging, geen lasconstructie
- Externe sideshift (200 & 300 mm sideshift)
- Zware constructie
- Verschillende openingsbereiken/ framebreedten
- Cascade-laststeun voor lading als optie (voorgeboord)
- Goede specificaties en prestaties
- Beschermd, bovenop gemonteerde cilinders voor vorkverstellers
- Vorken niet meegeleverd
- Maximale vorklengte
2000 mm (klasse 2)
2200 mm (klasse 3 & 4)


Vorkversteller W/V-reeks

Zware vorkverstellers voor een breed scala aan toepassingen voor pallet- en ladingtransport, zowel binnen als buiten. Leverbaar met ophangbevestiging voor een snelle en eenvoudige installatie of integrale mastbevestiging voor een optimale heftruckcapaciteit. Integrale hydraulische sideshift maakt sideshiften mogelijk via de vorkverstelcilinders, zodat een optimaal zicht wordt gegarandeerd. Ontwerp omvat zowel op lagers gemonteerde pinvorken met onderrollen aan de achterzijde die over een verchroomde schacht schuiven als op lagers/rollen gemonteerde ISO-vorkdragers. Uitstekend zicht zowel door als over het frame.

KENMERKEN

- ISO klasse 2, 3 & 4 bevestiging of integrale mastbevestiging
- Capaciteit van 2000, 2500, 3600, 4500, 5000, 7000 en 8000 kg
- Ophangbevestiging, geen lasconstructie
- Hydraulische sideshift (variabele sideshift)
- Zware constructie
- Verschillende openingsbereiken/ framebreedten
- Cascade-laststeun voor lading als optie (voorgeboord)
- Goede specificaties en prestaties
- In het midden bevestigde vorkverstelcilinders
- Geschikt voor telescopische vorken
- Geen vorken meegeleverd bij ISO-adapterunits
- Geschikt voor een grotere vorklengte en telescopische vorken

Telescopisch frame voor het transport van brede ladingen

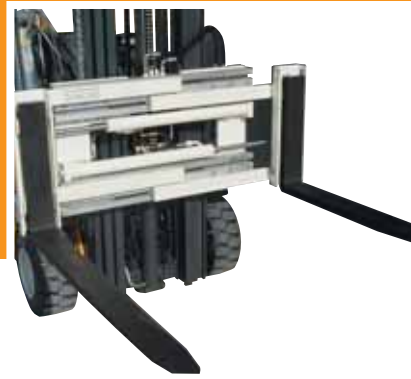

Vorkversteller G/D-reeks

Aanbevolen voor alle toepassingen die een breed openingsbereik vereisen ter ondersteuning van de lading. In tegenstelling tot conventionele vorkverstellers kan de G/D-reeks de vorken buiten de framebreedte uitschuiven. De G/D-reeks bestaat uit robuuste en betrouwbare vorkverstellers die een minimum aan onderhoud vereisen. Ze zijn uitgerust met een integrale hydraulische sideshift en een eenvoudig te installeren ISO-ophangbevestiging.

KENMERKEN

- ISO klasse 2, 3 & 4 bevestiging
- Capaciteit van 1400, 1900, 2200 2600, 3200, 3500, 4500, 5000 en 7000 kg
- Ophangbevestiging, geen lasconstructie
- Hydraulische sideshift (variabele sideshift)
- Zware frame- en armconstructie
- Boutvorken meegeleverd
- Uitwisselbare armdrager-/framelagers
- Verschillende openingsbereiken/ framebreedten
- Ook modellen zonder sideshift verkrijgbaar
- Goede specificaties en prestaties
- Goed zicht
- Geschikt voor telescopische vorken
- Langere vorklengten verkrijgbaar

Vorkversteller UPF-reeks

Net zoals de G/D-reeks heeft de UPF-vorkversteller een telescopisch frame waardoor de armen buiten het frame kunnen bewegen. De UPF-reeks is uitgerust met ISO-vorkadapters waardoor standaard ISO-ophangtype heftruckvorken kunnen worden gemonteerd. De UPF is standaard uitgerust met een integrale hydraulische sideshift voor optimale prestaties en zicht, en tevens een eenvoudig te installeren ISO-ophangbevestiging. Externe sideshift (200 mm) is als optie leverbaar.

KENMERKEN

- ISO klasse 2, 3 & 4 bevestiging
- Capaciteit van 1500, 2100, 3000, 4000, 5000 en 6500 kg
- Ophangbevestiging, geen lasconstructie
- Hydraulische sideshift (variabele sideshift)
- Zware frame- en armconstructie
- ISO-vorkadapters
- Uitwisselbare armdrager-/framelagers
- Verschillende openingsbereiken/ framebreedten
- Ook modellen zonder sideshift verkrijgbaar
- Goede specificaties en prestaties
- Goed zicht
- Geschikt voor telescopische vorken
- Vorken niet meegeleverd




















Telescopische vorken

Verbeterde vorkverstellers met de mogelijkheid om de lading uit te strekken of in te trekken. Maakt het mogelijk om vrachtwagens en wagons vanaf één kant te beladen. Tevens uitermate geschikt voor het diep stapelen in stellingen en voor het neerzetten/oppakken van ladingen op moeilijk bereikbare plaatsen. Beschikbaar voor geselecteerde modellen vorkverstellers.

Kies de juiste vorkversteller voor uw toepassing



Cascade biedt een breed scala aan vorkverstellers voor iedere toepassing. Of u nu een kostenbesparende, lichte vorkversteller nodig hebt voor het transporteren van producten op pallets, of een zwaar voorzetapparaat voor het transport van brede ladingen buiten het frame, wij hebben altijd het juiste model voor u. Gebruik de onderstaande tabel om uw vereisten te bepalen voor het frametype, montagetype, sidschift en vorktype.

Stap 1 >	Stap 2 >	Stap 3 >	Stap 4		
			Afzonderlijke sidschift	Zonder sidschift	Geïntegreerde sidschift
Ophangbevestiging 	Vast frame 	Adapter-platen 	F-FPS K-FPS G-FPS	F-FPB K-FPB G-FPB	-----
		Adapters 	PFS-F R-FPS	PFP-F R-FPB	W-FPS
		Vorken 	PFS-A R-FPS	PFP-A R-FPB	W-FPS
	Brede instelling 	Adapters 	-----	UPF	-----
		Vorken 	-----	UPS	G-FPS D-FPS
	Roterend 	Vorken 	-----	PFG	-----
Integrale montage 	Vast frame 	Adapters 	PFI-F	-----	W-IFS
		Vorken 	PFI-A	-----	W-IFS V-IFS
	Brede instelling 	Adapters 	Op verzoek		
		Vorken 	Op verzoek		

